


## Monteringsanvisning nr 1

för dubbelgrind inklusive stolpar och standard enkelsidiga gångjärn.

Ring Decimal AB, 0499-12120 för ytterligare information

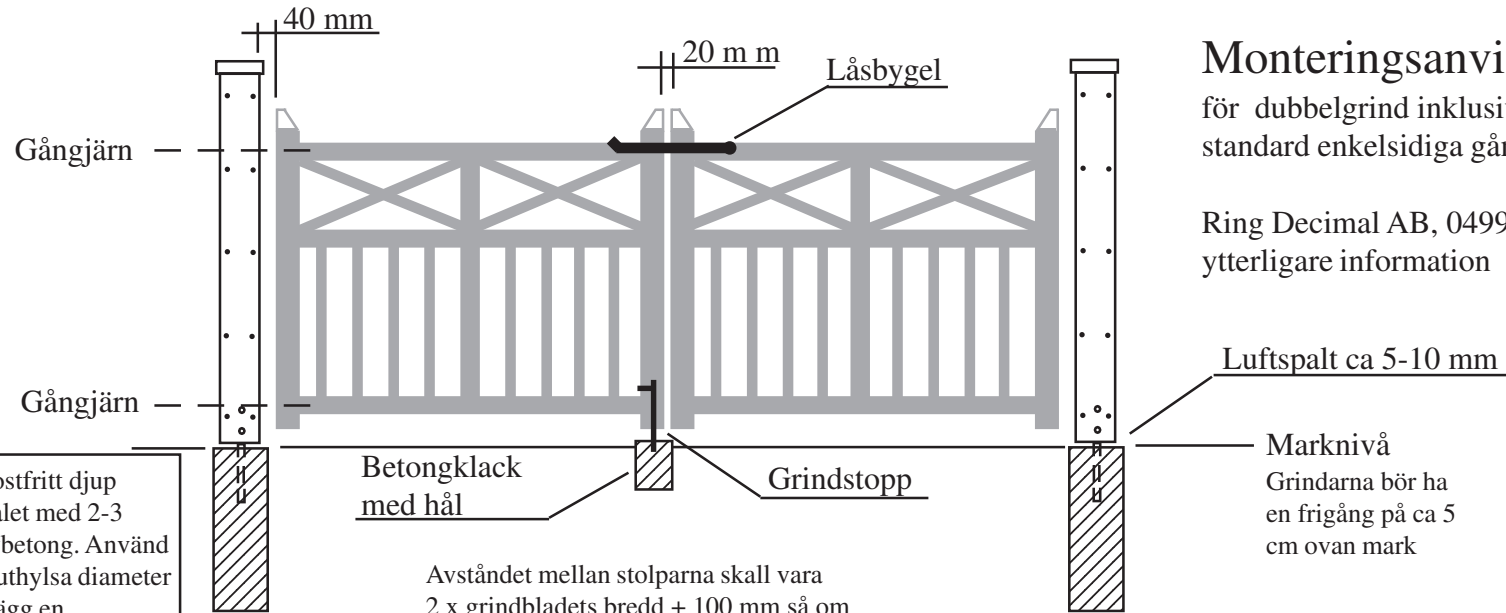

Gräv till frostfritt djup samt fyll hålet med 2-3 säckar grovbetong. Använd gärna en gjuthylsa diameter 250 mm. Lägg en distanslist tjocklek 10 mm över gjutningen och stick ner stolpen med sina plintjärn monterade. Rikta in och säkra stolpen med lämpliga stöttor.


Avståndet mellan stolparna skall vara  $2 \times \text{grindbladets bredd} + 100 \text{ mm}$  så om grindbladen är 1500 mm blir stolpavståndet 3100 mm

Luftspalt ca 5-10 mm  
Marknivå  
Grindarna bör ha en frigång på ca 5 cm ovan mark


Målning bör ej ske förrän virket är ordentligt torrt. Tryckimpregnerat virke kan ha mycket hög fukthalt, Säkrast är att vänta ett år med målningen.

Plintjärn monteras invändigt och skruvas fast med bult och bricka. Efterspänn ordentligt när stolparna är monterade och uppriktade..

Stolpe 145 x 145 mm

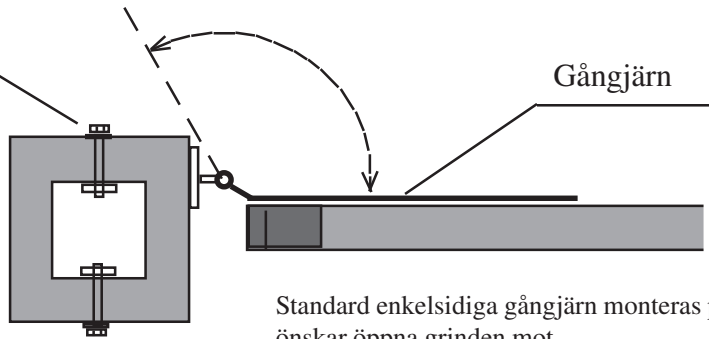

Standard enkelsidiga gångjärn monteras på den sida som man önskar öppna grinden mot. Grindhakarna monteras längst ut åt samma håll för att grindbladet skall hamna i stolpens mitt.

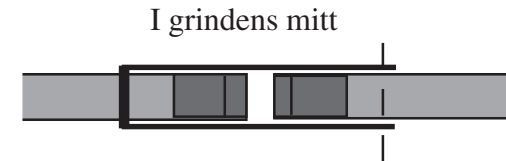

Låsbygel skruvas i den grindhalva som man normalt öppnar i första hand