


Tryckimpregnerade stolpar för lång livslängd


Kabel för stolpbelysning och/eller automatik kan dras inne i stolpen.



Mått mellan stolpar



Tvärsnitt
145 x 145 mm

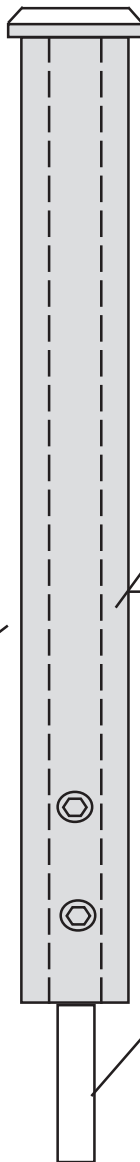


Plintjärn gängade M14 vilka sätts osynliga invändigt i stolpen med 2 st bult med stora brickor så att de kan spännas fast ordentligt.



Plintjärn 2 st per stolpe
varmgalvaniserade

Stolparna gjuts fast genom att gräva till frostfritt djup och fylla hålet med betong. Lägg en distanslist ca 10 mm mellan stolproten och betongen och ta bort den då betongen har stelnat. På så sätt hindras fukt att gå upp i stolpen.

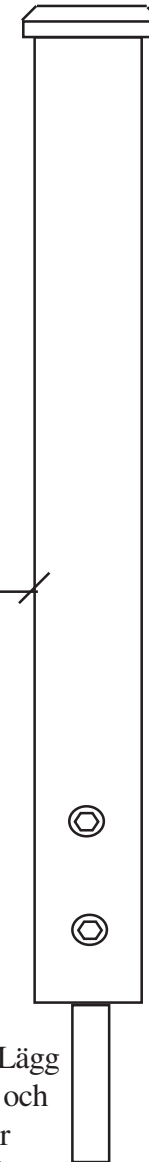

1300

300